





H1 según
IRAM 11.645

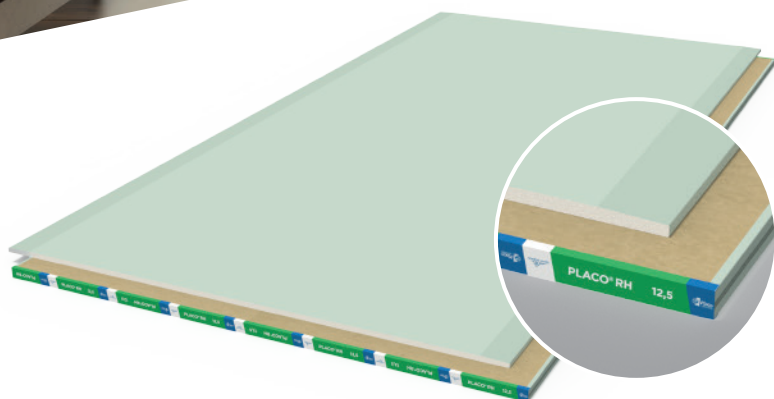

Resistente
a la humedad

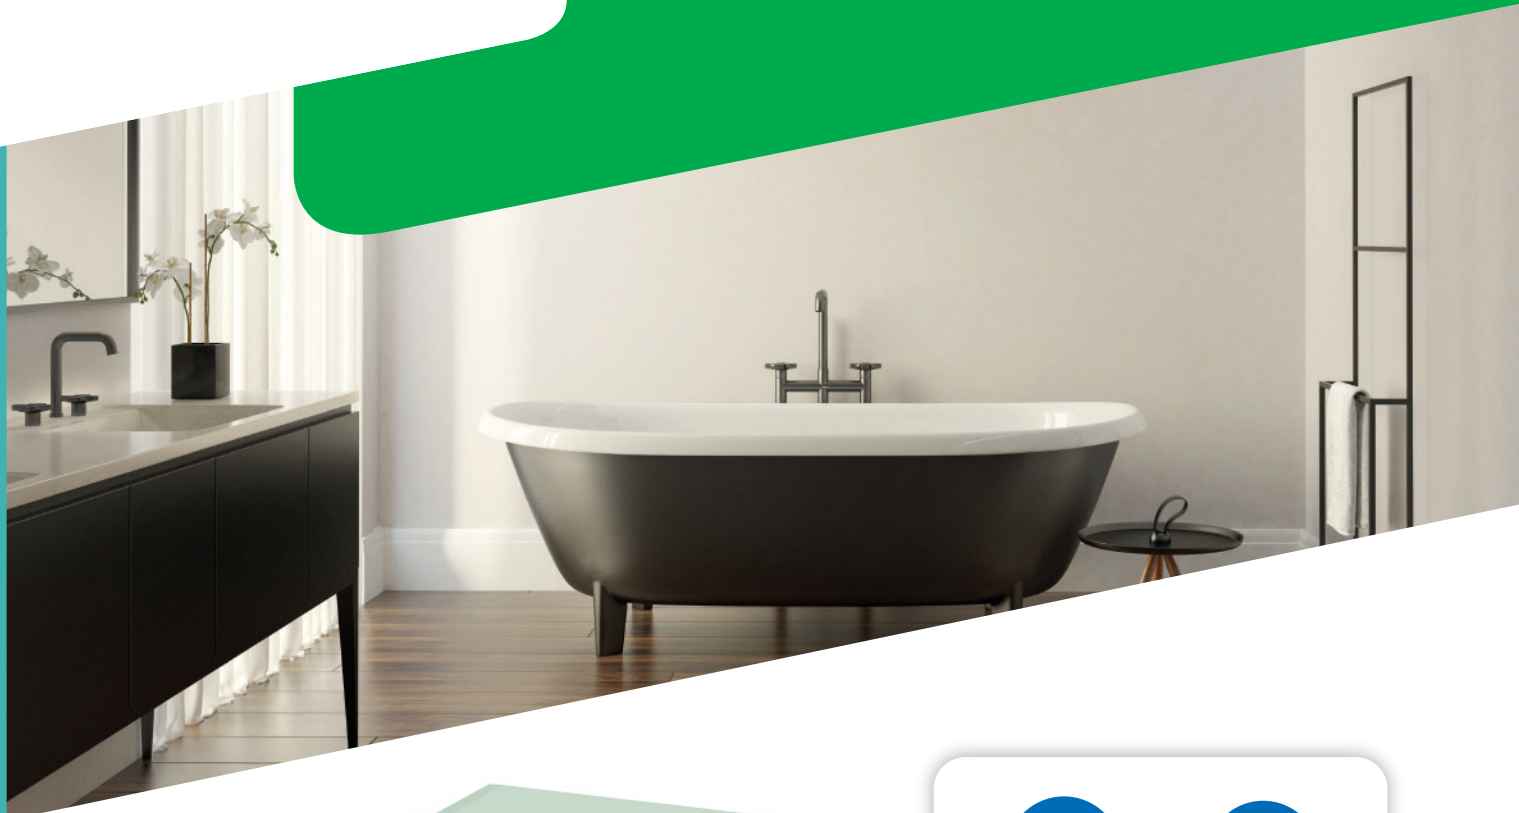

Aplicación
interior



Fácil
instalación

Placa de yeso laminado
PLACO® RH para usos interiores
en ambientes húmedos.

La placa RH posee un núcleo de yeso
natural aditivado para reducir la absorción
superficial de agua. Papel celulósico en
ambas caras 100% reciclado.

Característica

Característica	Valor
Espesor	12,5mm
Ancho	1200mm
Largo	2400mm
Tipo de borde longitudinal	Rebajado
Tipo de borde transversal	Recto
Peso aproximado	9,3 Kg/m²
Reacción al fuego	Clase RE2 (muy baja propagación de llama)
Papel front	Verde
Papel back	Marfil

Espesores disponibles: 12,5mm - 15mm / Fabricada bajo Norma IRAM 11643 / 11645.


Campo de aplicación

Para paredes, revestimientos y cielorrasos en ambientes húmedos interiores, tales como: baños, cocinas, lavaderos, vestuarios, etc. Para renovar o construir:

- Escuelas
- Hospitales
- Gimnasios
- Hoteles
- Industrias
- Oficinas
- Locales comerciales
- Viviendas, etc.

Ventajas

- Baja absorción de agua (según Norma IRAM 11.645).
- Presenta un acabado listo para pintar.
- Apta para revestir con cerámicos, porcelanatos, venecitas, etc.
- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
- Resistencia al fuego.

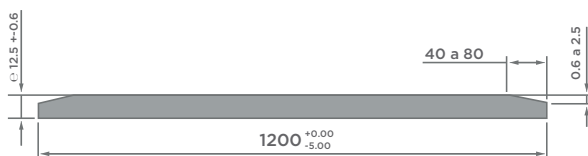

Cotas expresadas en mm.
± 12,5-15mm

Forma de montaje

Consultar el Manual del Instalador.

Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas cubiertas, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

Transporte y manipulación

En camión: El transporte debe realizarse en posición horizontal, en pallets o fajas de placas de 1,20 m de largo, 10 cm de ancho y alto uniforme de 7,5 cm.

El camión debe ser playo, para realizar la carga y descarga de los pallets lateralmente.

En auto-elevadores: Con las uñas abiertas al máximo.

De forma manual: Siempre en posición vertical o de canto, entre dos personas ubicadas del mismo lado de la placa, tomando la placa aproximadamente a 0,60 m del extremo de la misma.

Productos complementarios

Masilla PLACO® LPU, enduido en polvo PLACOSTIC, tornillos PLACO®, cinta de papel microperforada PLACO®, esquinero flexible Levelline®, lana de vidrio ISOVER (Acustiver R o Acustiver P), herramientas y demás accesorios de la línea PLACO®.

SAINT-GOBAIN PLACO S.A.



/placo

www.placo.com.ar

Tel. : 0800 800 YESO (9376)

PLANTA: Bolívar s/n Lote 67. (5413)

Parque Industrial Chimbos, San Juan.

OFICINAS: Estados Unidos 4951.

Tortuguitas, Buenos Aires.

(B1667JHI)

